

Outdoor Alarm

CMVXI-R



Eenvoudige, betrouwbare en effectieve terreinbeveiliging

Het Outdoor Alarm combineert de betrouwbare Optex (PIR) detector en low power GSM-technologie. Het Outdoor Alarm CMVXI-R is ideaal voor tijdelijke beveiliging en plaatsen waar geen stroom aanwezig is. Het systeem kan bevestigd worden aan een muur, een paal, of zelfs aan een boom.



stil alarm

in- en uitschakelen met (bijgeleverde) tags

automatisch in- en uitschakelen op basis van tijdschema's

batterij levensduur van ruim een jaar


waarschuwing bij lage batterijspanning

Detectie en alarmering

Detectie en alarmering met het Outdoor Alarm is eenvoudig en elegant. In de melder zitten twee sensoren. Deze werken onafhankelijk van elkaar. Alleen wanneer beide sensoren tegelijkertijd beweging detecteren, wordt een alarm gegenereerd. Als het alarm niet binnen de inloopvertragingstijd wordt uitgezet, ontvangen de voorgeprogrammeerde nummers een SMS alarmbericht gevolgd door een telefonische oproep (max. 5 nummers).



Alarm wanneer de bovenste en onderste detectiezones een beweging waarnemen.

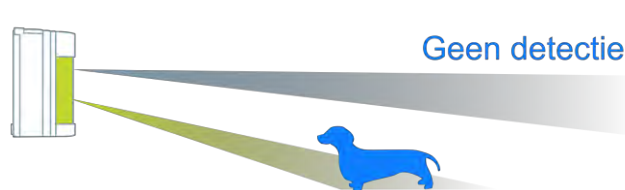

Geen alarm wanneer slechts één detectiezone een beweging waarneemt.

OUTDOOR ALARM



De alarmeringen

- Bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelders

Reactie bij alarm

- SMS en/of oproep naar (max. 5) nummers

Programmering via SMS

- inleren van extra tags
- vrije herkennings- en alarmteksten
- instelbare frequentie testberichten

In- en uitschakelen

- via tag
- automatisch in- en uitschakelen (2 wekschema's)
- bevestigingssignaal door middel van licht en geluid

Batterijgevoed

- werkt volledig autonoom op batterijen
- batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse testmelding)
- SMS bij lage batterijspanning

Rapportages en statusoverzichten

- testmeldingen ('keep alive') per SMS met instelbare interval
- status- en instellingenoverzichten per SMS
- rapportage van de sterkte van het GSM-netwerk

Optioneel: aansluiting op Internet Portal

- programmering en beheer van apparaten, contactpersonen en herkenningsteksten
- doorsturen van alarmberichten via oproep, SMS en/of e-mail
- historische (log) data van in- en uitschakeltijden en events
- automatische bewaking van testberichten

Digital Double Layer Detection

De twee interne PIR sensoren analyseren de waargenomen beweging zelfstandig om een vals alarm uit te sluiten. Hierdoor worden kleine dieren niet gedetecteerd. De bewegingsmelder is uitgerust met een digitale SMDA signaalherkenning. Super Multi-Dimensionale Analyse zorgt voor hoge immuniteit tegen verstoringbronnen zoals weersinvloeden en bewegende bladeren.

Outdoor Alarm CMVXI-R

Technische Gegevens

Detector	<ul style="list-style-type: none">• Optex VXI-R; instelbare hoek• 12 meter detectie, 90° detectie patroon (180° draaibaar)• Afstand correctie: 2,5 – 12 m (5 detectieniveaus), 8 horizontale posities
Bevestiging	<ul style="list-style-type: none">• op 0,8 – 1,2 m hoogte (bevestigingsmateriaal in doos)
Afmetingen & kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• 71 * 105 * 186 mm (b*h)• IP55• Omgevingstemperatuur -10 .. 55 °C
GSM/GPRS	<ul style="list-style-type: none">• Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz
Product inhoud	<ul style="list-style-type: none">• Optex VXI-R, geïntegreerde GSM-module, tag lezer• 2 x CR123 batterijen• 2 tags



SLOTENWEBSHOP.NL

Slotenwebshop.nl

Musical 94
6836 NB Arnhem, Nederland
BTW : 2086.21.799.B01
KVK : 60753811

Tel. : +31 (0) 642 36 20 92
Web : www.slotenwebshop.nl
E-mail : info@slotenwebshop.nl



SLOTENWEBSHOP.BE

Slotenwebshop.be

Nieuwstraat 128
2440 Geel, België
BTW BE: 0502 754 265

Tel. : +32 (0) 14 58 78 00
Web : www.slotenwebshop.nl
E-mail : info@slotenwebshop.be