

CM2400 GSM ROOKMELDER



Unieke batterijgevoede GSM rookmelder

De CM2400 GSM Rookmelder waarschuwt voor rook met zowel een sirene ter plaatse als een SMS en telefonische oproep naar de ingestelde telefoonnummers.

Er zijn geen kabels nodig; de Mobeye GSM Rookmelder bestaat uit een EI Electronics rookmelder, heeft een ingebouwde GSM-module en werkt volledig op batterijen. U kunt een simkaart van een willekeurige telecomprovider plaatsen.




- Eenvoudig te installeren
- Geen stroomvoorziening nodig
- Geïntegreerde GSM-melder

Typische toepassingen zijn plaatsen waar traditionele rookmelders niet geschikt zijn, zoals leegstaande panden, bedrijfshallen, opslagruimtes, server ruimtes, vakantiehuizen, boten, etc.


Koppelbaar

Het is mogelijk om de rookmelder (uitgerust met EI 605TYC) te koppelen met andere rook- en/of hittemelders. Door het plaatsen van de EI RF-module in de detectoren, kunnen tot 12 melders worden gekoppeld. Zodra één van de melders brand detecteert, zullen alle sirenes klinken en stuurt de GSM-module een melding.



GSM Rookmelder

Een eenvoudig en doeltreffend alarm!

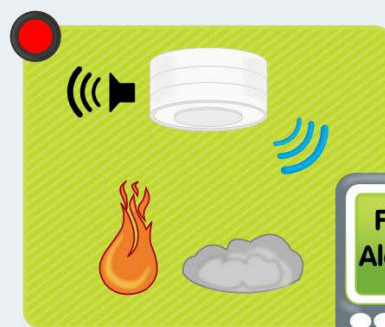

Internet Portal & SIM service

De CM2400 kan, met een reguliere sim kaart, 'stand-alone' worden ingezet.

Optioneel is de aansluiting op de Internet Portal met de Portal simkaart.

Dit biedt de gebruiker extra mogelijkheden, zoals het programmeren via internet.

De portal maakt onderscheid tussen alarmberichten en technische meldingen.

De contactpersonen krijgen berichten per oproep, SMS en/of e-mail.

De 'keep-alive'-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien de testmelding niet tijdig is verstuurd, ontvangen de (technische) contactpersonen een waarschuwing melding vanuit de portal. De Portal simkaart is een flat fee kaart in Europa, die niet afhankelijk is van een provider.

Wel zo veilig dus.



CM2400 Rookmelder Technische gegevens	
Rookdetectie¹	<ul style="list-style-type: none">• EI Electronics rookmelder, EI 605TYC• Optisch, hoge sensitiviteit– reageert op alle standaard branden• Piezo alarm (85 dB at 3 m) en LEDs• Voldoet aan VdS keuring BS EN 14604:2005
GSM/GPRS module	<ul style="list-style-type: none">• Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz• Voldoet aan: ETSI EN 301 489-1 V1.5.1, ETSI EN 301 489-7 V1.2.1, ETSI EN 301 511 V9.0.2, CENELEC EN 60950:2001
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none">• PIN code beveiliging voor configuratie
Configuratie	<ul style="list-style-type: none">• Via SMS commando's:<ul style="list-style-type: none">• telefoonnummers (max. 5)• identificatie en alarmteksten• frequentie van testmeldingen
(Alarm) meldingen	<ul style="list-style-type: none">• SMS en/of oproep na rookdetectie• SMS bij lage batterij spanning• SMS testmeldingen
Koppelbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Draadloos koppelbaar via optionele Ei605M of Radiolink Radio Frequency module• Tot 12 EI rookmelders (605TYC of EI650C) en/of hitemelders (603TYC)• Bij alarm klinken de sirene van alle melders en stuurt de GSM-module een melding
Internet Portal	<ul style="list-style-type: none">• Optioneel te koppelen aan Internet Portal voor ondermeer het programmeren, doorsturen van (alarm)meldingen, de bewaking van testmeldingen en een historische log
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none">• 0° C ... 40° C
Stroomvoorziening	<ul style="list-style-type: none">• GSM-module: 2x CR123 (levensduur > 1 jaar)²• Rookmelder: 1x 9 V Lithium (levensduur 10)

1) ook uitvoerbaar als hitemelder

2) bij 1 SMS/dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur



SLOTENWEBSHOP.NL

Slotenwebshop.nl

Musical 94
6836 NB Arnhem, Nederland
BTW : 2086.21.799.B01
KVK : 60753811

Tel. : +31 (0) 642 36 20 92
Web : www.slotenwebshop.nl
E-mail : info@slotenwebshop.nl



SLOTENWEBSHOP.BE

Slotenwebshop.be

Nieuwstraat 128
2440 Geel, België
BTW BE: 0502 754 265

Tel. : +32 (0) 14 58 78 00
Web : www.slotenwebshop.nl
E-mail : info@slotenwebshop.be